

Centros de Carga e Interruptores



*Centros de Carga monofásicos, 1F, 3H, N/S, B/T 120/240V, bornes principales, barras de cobre, grado residencial, NEMA 1

Catálogo	Cantidad de circuitos	Amperios	Montaje	Rango de cable para bornes	Tamaño de caja en mm		
					Alto	Ancho	Profundidad
CH2L70FA	2	70	Empotrar	#14-2	241,3	112,3	80,5
CH2L70SA	2	70	Superficial	#14-2	241,3	112,3	80,5
CH2L125FA	2	125	Empotrar	#14-1/0	291,0	171,5	77,8
CH2L125SA	2	125	Superficial	#14-1/0	291,0	171,5	77,8
CH4L125FA	4	125	Empotrar	#14-1/0	228,6	290,5	79,0
CH4L125SA	4	125	Superficial	#14-1/0	228,6	290,5	79,0
CH8L125FA	8	125	Empotrar	#6-1/0	328,9	279,4	85,6
CH8L125SA	8	125	Superficial	#6-1/0	328,9	279,4	85,6
CH12L125FA	12	125	Empotrar	#6-2/0	358,8	304,1	98,2
CH12L125SA	12	125	Superficial	#6-2/0	358,8	304,1	98,2
CH16L125FA	16	125	Empotrar	#6-2/0	435,0	304,1	98,2
CH16L125SA	16	125	Superficial	#6-2/0	435,0	304,1	98,2


*Fabricados en Costa Rica.



*Centros de Carga monofásicos, 1F, 3H, N/S, B/T 120/240V, bornes principales, barras de cobre, grado comercial, NEMA 1

Catálogo	Cantidad de circuitos	Amperios	Montaje	Rango de cable para bornes	Tamaño de caja en mm		
					Alto	Ancho	Profundidad
CH20L125CPF	20	125	Empotrar	#6-2/0	533,4	363,5	98,4
CH20L125CPS	20	125	Superficial	#6-2/0	533,4	363,5	98,4
CH24L125CPF	24	125	Empotrar	#6-2/0	533,4	363,5	98,4
CH24L125CPS	24	125	Superficial	#6-2/0	533,4	363,5	98,4
CH32L225DPF	32	225	Empotrar	#4-300 kcmil	739,8	363,5	98,4
CH32L225DPS	32	225	Superficial	#4-300 kcmil	739,8	363,5	98,4
CH42L225GPF	42	225	Empotrar	#4-300 kcmil	866,8	363,5	98,4
CH42L225GPS	42	225	Superficial	#4-300 kcmil	866,8	363,5	98,4

*Fabricados en Estados Unidos.

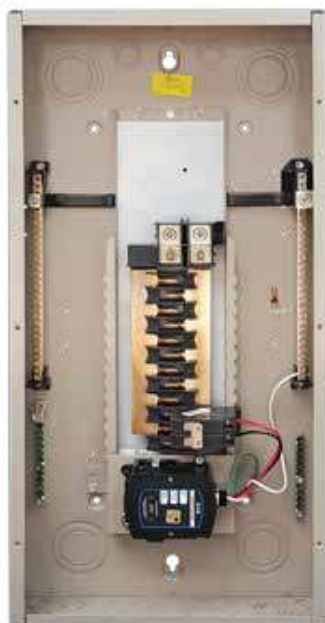

Centros de Carga monofásicos 1F, 3H, N/S, B/T N/S, 120/240V, con supresor de picos integrado 108 KA, NEMA 1

Bornes Principales

Catálogo	Cantidad de circuitos	Capacidad de las barras	Tamaño de caja en mm		
			Alto	Ancho	Profundidad
*CHSUR24L125E_	24	125	739,9	363,4	98,4
*CHSUR32L225K_	32	225	939,8	363,4	98,4
*CHSUR42L225L2_	42	225	990,6	363,4	98,4

*Se debe completar el catálogo agregando "F" o "S" para el tipo de tapa.

Interruptor Principal Incorporado

Catálogo	Cantidad de circuitos	Capacidad del breaker principal	Tamaño de caja en mm		
			Alto	Ancho	Profundidad
*CHSUR24B100E_	24	100	739,9	363,4	98,4
*CHSUR32B150K_	32	150	939,8	363,4	98,4
*CHSUR32B200K_	32	200	939,8	363,4	98,4
*CHSUR42B200L2_	42	200	990,6	363,4	98,4

*Se debe completar el catálogo agregando "F" o "S" para el tipo de tapa.