

LCR

Downlight LED multiusos

Halo



La nueva serie LCR cuenta con la tecnología SeleCCTable que permite elegir entre un rango de temperaturas de color 2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K.

Su instalación es muy sencilla, ya que cuenta con driver remoto y no requiere housing para su instalación, ahorrando así tiempo y dinero.

Puede ser colocada en lugares húmedos; con aplicaciones como residenciales, oficina, hospitales, y en espacios de ambiente controlado.

LCR4
4 pulgadas

LCR6
6 pulgadas

- LCR4089FSE010MW
- LCR6219FSE010MW






La **LCR** es una familia de luminarios LED tipo downlight con driver remoto / caja de conexiones. La **LCR** es la solución para aplicaciones de remodelación y construcción nueva.

Una opción de valor



- No requiere housing, reduce el tiempo y los gastos de instalación
- Los patrones de distribución amplia son ideales para la iluminación de áreas generales
- Montajes directos de gran potencia con alto IRC y eficiencia
- El lente empotrado proporciona un corte óptico y mejora la comodidad visual
- Residencial, oficina, hotelería y atención médica

Catálogo	Descripción	Accesorios			
		Marco de Montaje	Diseño de Trims	Oversized Trim	Extensión de Cable
LCR4089FSE010MW	4" 800 lúmenes, redonda, montaje directo, 90 IRC, 5000K, 120-277V, 0-10V	•	•	•	•
LCR6219FSE010MW	6" 2100 lúmenes, redonda, montaje directo, 90 IRC, CCT seleccionable, 120-277V, 0-10V	•	•	•	•



Dimensiones

LCR4

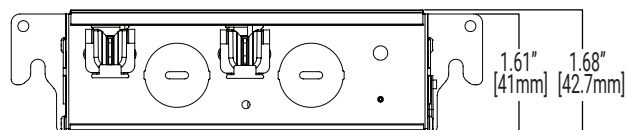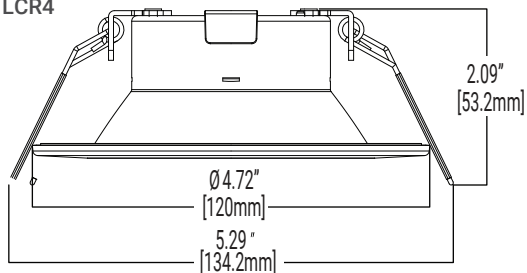

LCR6

