

PANEL LED 2X2 40W



Oficinas / Office

Pasillos / Hall

Salas de Reuniones / Meeting room




DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

- Ideal para interiores en áreas de trabajo / Ideal for indoor use.
- Perfil de aluminio ultraslim de empotar en cielos / Ultra Slim flat aluminium to be recessed in ceilings
- Difusor lechoso que evita el deslumbramiento / Opaque diffuser to avoid glare
- Disponible kits de sujeción para colgar / Kit available for suspend.

CÓDIGO / CODE: P27545

DIMENSIONES / DIMENSIONS

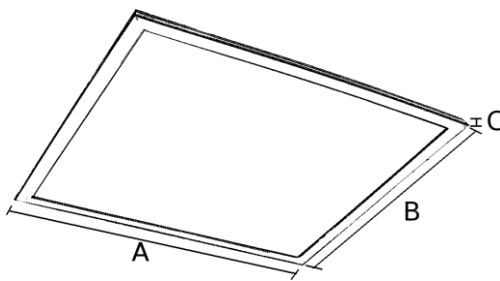

A	B	C	Unid.
603	603	10	mm

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS

Característica	Dato	Unidad
Flujo Luminoso / Luminous flux	4 000	lm
Temperatura de Color (CCT) / Color temp	4 000	K
Índice Reproducción Color (IRC) / CRI	>80	%
Color de luz / Light Color	Blanco neutro / Cool white	-
Eficacia / Efficacy	100	lm/W
Ángulo de apertura / Beam angle	150	°


ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Potencia / Wattage	40	W
Tensión de Entrada / Input voltage	120 a 277	V
Frecuencia / Frequency	50/60	Hz
Controlador / Driver	Incluido	-
Atenuable / Dimmable	0 a10V	-

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Vida útil / Lifespan	50 000	h
Temperatura operación / Operat. Temp.	-40 a 40	°C
Grado de Protección IP / IP Protection	IP20	-
Peso por unidad / Weight	6	kg
Acabado cuerpo / Finish housing	Blanco / White	-
Difusor / Diffuser	Opaco / Opaque	-
Empaque / Packing	Caja unitaria / Unit box	-
Garantía / Warranty	3	Años

CURVAS FOTOMÉTRICAS / PHOTOMETRIC CURVE

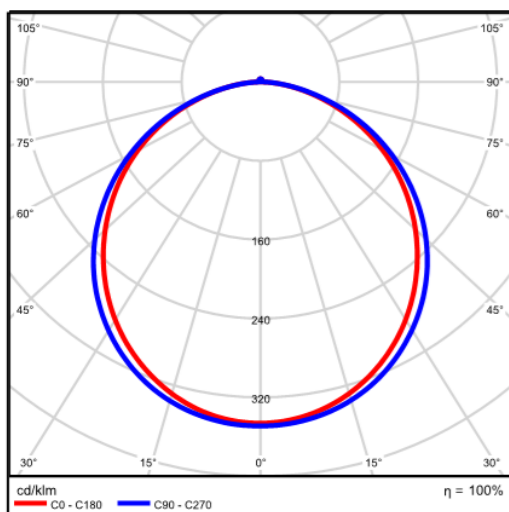

NOTA / NOTE:

Compatible con dimmer LUTRON modelo DVSTV-WH. /
Compatible with dimmer LUTRON model DVSTV-WH.