



Serie TUNABLE



LED Inside



Intertek

DAMP LOCATIONS



3000K



4000K



6000K

Descripción:

Luminarias LED de empotrar ahorradoras de energía, incluyen un sistema LED el cual puede operarse con "dimmer", la serie "Tunable" tiene certificación E.T.L. y clasificación IP40

Tienen cajas de conexiones incluidas por lo tanto no requieren un "housing" adicional. Esto facilita las labores de instalación y cableado, cumpliendo con el Código Eléctrico Nacional (NEC).

Las luminarias de la serie "Tunable" son capaces de cambiar el color de luz con un simple movimiento de un interruptor que se encuentra en la caja de conexiones. La selección de color de luz permite un método eficaz de reducción de costos.

Características:

- Cuerpo de aluminio de construcción sólida
- Acabado es de poliéster micropulverizado de aplicación electrostática
- Vida útil 50.000 horas
- Ángulo de luz 110 grados
- Diseño de montaje rápido
- Distribución uniforme de la luz a lo largo de la superficie de la luminaria
- Atenuable "Dimmer"

Aplicaciones:


- Residencias
- Centros comerciales
- Salas de exposición
- Restaurantes
- Áreas de preparación y venta de alimentos
- Hoteles
- Vestíbulos
- Cines y teatros
- Bancos

Opción:



- Balastro de emergencia

Dimensiones:

LI-TUN 9W RT4

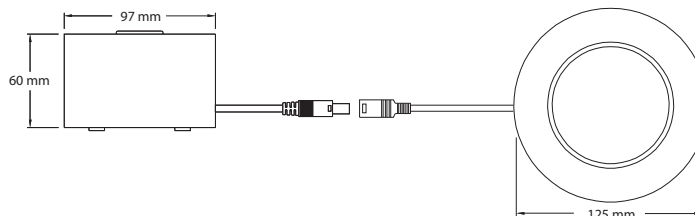

LI-TUN 12W RT6

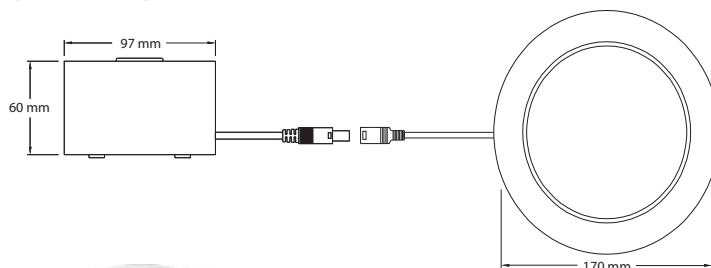

Selector de temperatura de color

Versiónes:

Modelo	Temperatura de color	Watts	Flujo luminoso	Eficiencia	Voltaje	C.R.I.
LI-TUN9W-930/40/60-RT4-DIM	3000K/4000K/6000K	9W	600 lúmenes	67Lm/W	90-130V	90+
LI-TUN12W-930/40/60-RT4-DIM	3000K/4000K/6000K	12W	1.100 lúmenes	91Lm/W	90-130V	90+