

PANEL LED ESSENTIAL



Oficinas

Recepciones


Salas de reunión

DESCRIPCIÓN:

Elegante luminaria LED Essential tipo panel para cielo suspendido, ideal para crear diferentes ambientes en un mismo espacio. Capaz de variar su color de temperatura desde los 3000 K hasta los 6000 K, atenuable entre 3% y 100%. Puede ser controlada por medio del interruptor, un control remoto, o por medio de una aplicación móvil a través de un controlador WIFI.

CÓDIGO: P26686

DIMENSIONES

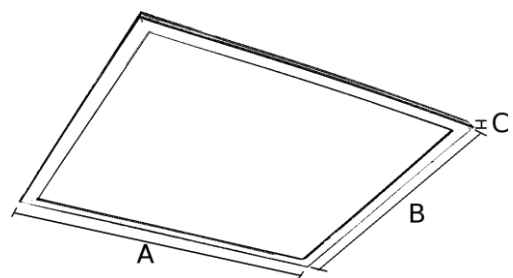

A	B	C	Unid.
595	595	20	mm

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Característica	Dato	Unidad
Flujo Luminoso	3060	lm
Temperatura de Color (CCT)	3000-6000	K
Índice Reproducción Color (CRI)	>80	%
Color de luz	Variable	-
Eficacia luminosa promedio	85	lm/W
Ángulo de apertura	120	°

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Consumo de Potencia	36	W
Voltaje de Entrada	85 a 265	V
Frecuencia	50/60	Hz
Frecuencia	50/60	Hz
Driver	Sí	-
Atenuable	Por control	-

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Vida útil	40 000	h
Temperatura de operación	-40 a 55	°C
Grado de Protección IP	40	-
Peso por unidad	2.21	kg
Acabado	Marco color plata	-
Difusor	Blanco opaco	-
Empaque	Caja unitaria	-
Garantía	3	Años