

Luzica Interruptor Simple Sencillo 15AX



PU5100



PU5100M


1. USO

Mecanismo para el control de iluminación con o sin LED.
 Producto entregado completo.
 Montaje empotrado

2. MODELOS

Description	Cat. No.
Interruptor Simple Sencillo Color Blanco	PU5100
Interruptor Simple Sencillo Color Marfil	PU5100LM

3. DIMENSIONES (mm)

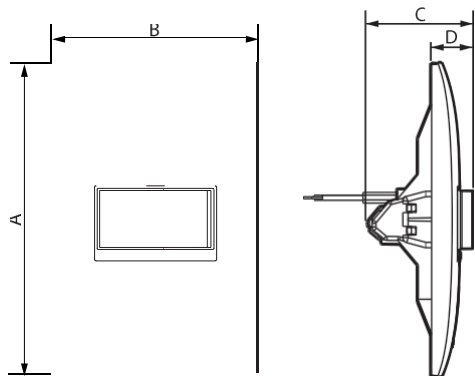

A	B	C	D
118	78	39.5	16

4. CONEXIÓN

Tipo de terminales: Con tornillo
 Capacidad de Terminales: 2 x 3.31 mm² (# 12 AWG)
 Longitud de Corte del aislante: 10mm
 Compatible con cables flexibles o rígidos.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ **5.1 Características Mecánicas**
 Penetración de objetos solidos / líquidos: IP 21 D
 Prueba de impacto: IK 04

■ **5.2 Material**
 Color: Blanco T084
 Material: - Mecanismos: PoliPropileno
 - Placa y Tecla basculante : PoliPropileno
 - Libre de Halogenos
 - Resistente a UltraVioleta

Material del soporte: PoliPropileno Gris RAL 7037
 Libre de Halogenos

Auto Extinguible:
 850° C / 30 s para las piezas aislantes que sostienen las piezas móviles.
 650° C / 30 s para otras piezas hechas con materiales aislantes.

■ 5.3 Características Eléctricas

Voltage: 127 / 250 V~
 Corriente : 15AX
 Frecuencia : 50 - 60 Hz

■ 5.4 Características Climáticas

Temperatura de almacenaje: - 10° C to + 70° C
 Temperatura de Uso: - 5° C to + 50°

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño
 No usar: acetona, removedor, tricloroetileno

Precaución: Se debe realizar una prueba preliminar si se van a utilizar productos de limpieza específicos.

7. NORMAS

Certificado por LCIE de Francia bajo la norma IEC-60669-1