


TUBO LED UL T8 18W




DIMENSIONES / DIMENSIONS



A	B	Unid.
1200	25.7	mm

CURVA FOTOMÉTRICA / PHOTOMETRIC CURVE

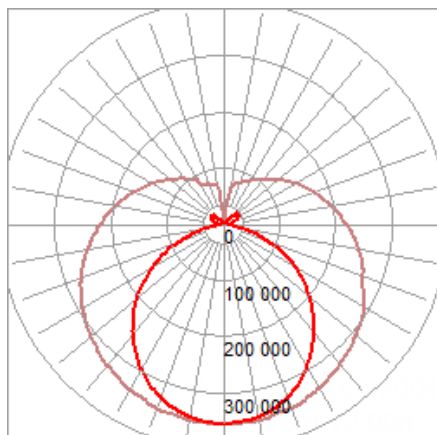

SYLVANIA



Interiores / Indoor

Oficinas/Offices

Residencial / Residencial

DESCRIPCIÓN:

- Fácil instalación / Easy installation
- Difusor de vidrio opaco que evita el deslumbramiento / Frost and glass diffuser that prevents glare .
- Alimentación eléctrica por un lado / Energized for one side

CÓDIGO: P26220

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS


Característica	Dato	Unidad
Flujo Luminoso / Luminous flux	2200	lm
Temp. de Color (CCT) / Color temp	6500	K
Color de luz / Light Color	Blanco frío / Daylight	-
Eficacia / Efficacy	≥122	lm/W
IRC / CRI	≥80	%
Angulo de apertura / Beam angle	100	°

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Potencia / Wattage	18	W
Tensión de Entrada / Input voltage	120 a 277	V~
Frecuencia / Frequency	50/60	Hz
Controlador / Driver	No	-
Corriente eléctrica / Electrical current	152@120V / 66@277V	mA
Atenuable / Dimmable	No	-
Factor de Potencia / Power factor	0.99	-
THD en corriente / THD current	0.78	%

ESPECIFICACIONES FÍSICAS / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Vida útil / Lifespan	50 000	h
Protección IP / Protection IP	No	-
Acabado cuerpo / Finish housing	Blanco / White	-
Temp. de operación / Operat. Temp.	-20 a 40	°C
Difusor / Diffuser	Vidrio / Glass	-
Empaque / Packing	Caja Unitaria	-
Garantía / Warranty	3	Años
Peso / Weight	0.15	kg



Sylvania se reserva el derecho de hacer modificaciones o cambios de este producto o de sus especificaciones técnicas sin previo aviso.
Feilo Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or it's technical specifications without prior notice.

<http://www.sylvania-america.com>/Versión: 03 - Fecha última modificación: 09/04/18

