

## LED Reflector

LED REFLECTOR JETA 150W DL

P23680



Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad  
Chasis en aluminio fundido  
Conector para garantizar la hermeticidad de la acometida

### APLICACIONES

Iluminación exterior decorativa, fachadas, jardines.  
Iluminación de senderos y áreas de circulación en exteriores



Ultra Delgado



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K (DL)
Flujo luminoso	18000 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	30000 h L70
Eficacia	120 lm/W

### DATOS FÍSICOS

Acabado	Negro
Grado de protección	IP66 / IK06
Peso	2.8 kg
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Aluminio fundido
Lente	Vidrio
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +45°C



### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	150 W
Tensión de operación	100-277V 50/60 Hz
Factor de potencia	0.9
Driver	Integrado
Atenuable	NO
Aislamiento	Clase I
SPD	L-N: 2KV, L/N-G: 4KV

Garantía 3 años

### DIMENSIONES

### FOTOMETRÍA

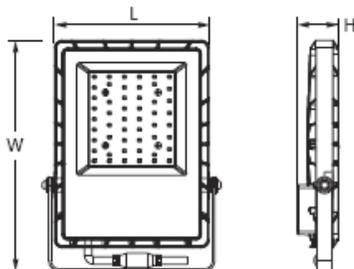

Power	L	W	H	L1	L2	Φ
W	mm					
150	225	330	44	120	11	11

