

PANEL LED 1X4 40W



Oficinas

Pasillos


Salas de Reuniones

DESCRIPCIÓN:

- Ideal para interiores en áreas de trabajo
- Perfil de aluminio ultraslim de empotar en cielos
- Difusor lechoso que evita el deslumbramiento
- Disponible kits de sujeción para colgar


CÓDIGO: P27544

DIMENSIONES

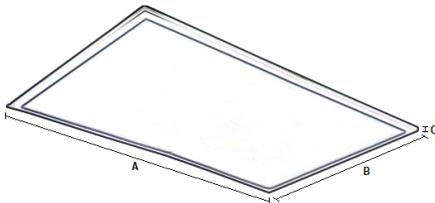

A	B	C	Unid.
1210	301	10	mm

CURVAS FOTOMETRICAS

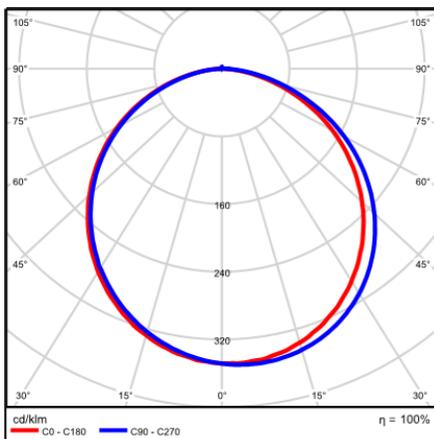

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Característica	Dato	Unidad
Flujo Luminoso	4 000	lm
Temperatura de Color (CCT)	4 000	K
Índice Reproducción Color (CRI)	>80	%
Color de luz	Blanco neutro	-
Eficacia luminosa promedio	100	lm/W
Ángulo de apertura	150	°

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Consumo de Potencia	40	W
Tensión de Entrada	120 a 277	V
Frecuencia	50/60	Hz
Driver	Incluido	-
Atenuable	0 a 10V	-

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Vida útil	50 000	h
Temperatura operación	-40 a 40	°C
Grado de Protección IP	20	-
Peso por unidad	6	kg
Acabado	Blanco	-
Difusor	Opaco	-
Empaque	Caja unitaria	-
Garantía	3	Años

NOTAS:

1. Compatible con batería de emergencia UL código P24482.
2. Compatible con atenuador LUTRON modelo DVSTV-WH.