EMERGENCIA E-40

Bodegas / *Warehouses* **Estacionamientos /** *Parking garage*
Ambientes industriales / *Industrial Environment*

DESCRIPCIÓN:

- **Autonomía de operación superior a los 90 minutos.**
- **Cumple con los requerimientos de la norma NFPA101.**
- **Tecnología de la batería de Niquel – Cadmio.**

CÓDIGO: P24255

DIMENSIONES / *DIMMENSIONS*

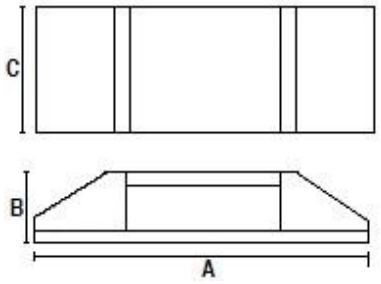

A	B	C	Unid.
300	131	60	mm

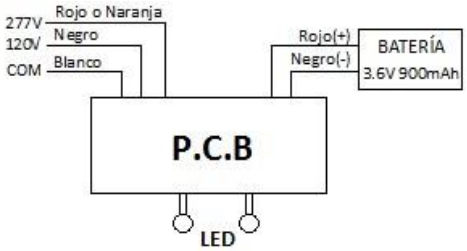

ESPACIAMIENTO / SPACING

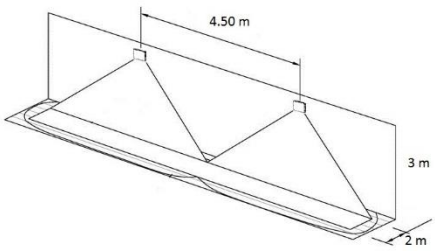

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS / *PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS*		
Característica	**Dato**	**Unidad**
Flujo Luminoso / *Luminous flux*	222	lm
Temp. de Color (CCT) / *Color temp*	6000	K
Color de luz / *Light Color*	Blanco frío / *Day light*	-
IRC / *CRI*	≥80	%
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS / ***ELECTRICAL SPECIFICATIONS***		
Potencia / *Wattage*	25	W
Tensión de Entrada / *Input voltage*	120 a 277	V~
Frecuencia / *Frequency*	50/60	Hz
Controlador / *Driver*	Incluido	-
Corriente eléctrica / *Electrical current*	232@120V / 100@277V	mA
Atenuable / *Dimmable*	No	-
Factor de Potencia / *Power factor*	0.90	-
THD en corriente / *THD current*	20	%
Tecnología de la batería / *Battery techno*	Niquel - Cadmio	
Potencia de la batería / *Battery power*	5	W
Tensión batería / *Battery voltage*	3.6	Vdc
Capacidad de batería / *Battery Capacity*	900	mA
Tiempo de carga / *Charging time*	24	h
Tiempo de descarga / *Autónomy time*	90	min
ESPECIFICACIONES FÍSICAS / ***PHYSICAL SPECIFICATIONS***		
Vida útil / *Lifespan*	25 000	h
Acabado cuerpo / *Finish housing*	Gris / *Gray*	-
Temp. de operación / *Operat. Temp.*	-15 a 40	°C
Difusor / *Diffuser*	Policarbonato / *Polycarbonate*	-
Empaque / *Packing*	Caja Unitaria	-
Garantía / *Warranty*	3	Años
Peso / *Weight*	2.4	kg

Sylvania se reserva el derecho de hacer modificaciones o cambios de este producto o de sus especificaciones técnicas sin previo aviso
Feilo Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or it's technical specifications without prior notice.
http://www.sylvania-americas.com/ Versión: 03 - Fecha última modificación: 12/06/18