



External slim Downlight DL252

DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Color de la fuente de luz	865 luz de día fría
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación
Controlador incluido	Sí
Tipo óptico	Haz de luz ancho
Ampliación de haz de luz de la luminaria	110°
Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Cable	Cable de 0,2 m sin enchufe
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Periodo de garantía	1 años
Salida lumínica constante	No
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	34
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	110 a 240 V

Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de irrupción	44 A
Tiempo de irrupción	0.13 ms
Factor de potencia (mín.)	0.5

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Metal
Material de cubierta/lente óptico	Polipropileno
Material de fijación	Acero
Longitud total	221 mm
Ancho total	221 mm
Altura total	20 mm
Diámetro total	221 mm
Color	Blanco
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	20 x 221 x 221 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
---------------------------------	-----------------------------------

External slim Downlight DL252

Código de protección de impacto mec.	IK01 [0,15 J]
--------------------------------------	----------------

Información general

Flujo luminoso inicial	1300 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%
Eficacia de la luminaria LED inicial	72.00 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	6500 K
Índice de reproducción de color inic.	80
Cromaticidad inicial	(0.313, 0.337) <6
Potencia de entrada inicial	18 W
Tolerancia del consumo de energía	+10%/-20%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0.05 %
Vida útil media L70B50	25000 h

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
-------------------------------	--------------


Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
-----------------------------------------------	----

Datos de producto

Código del producto completo	871869973420600
Nombre del producto del pedido	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk
EAN/UPC: producto	8718699734206
Código del pedido	929002322101
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Descripción del código local calculado B2B	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk
Numerador: paquetes por caja externa	12
N.º de material (12NC)	929002322101
Copiar peso neto (pieza)	0.324 kg





Plano de dimensiones



DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk

Datos fotométricos




Downlight DL252 G2 LED R RD 1300lm 65K-GUL

Downlight DL252 G2 LED R RD 1300lm 65K-LDD

External slim Downlight DL252

Lifetime

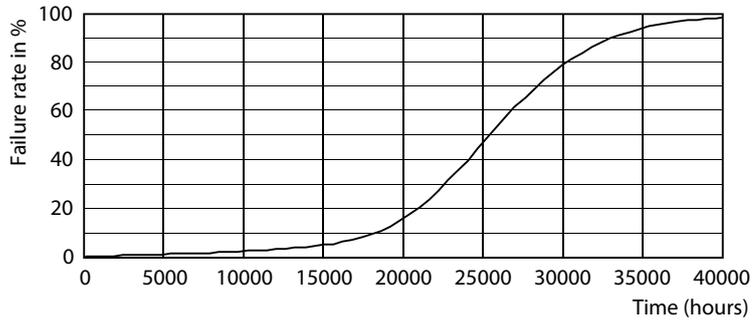

L70B-50 25K-LED

