



Lámparas LED Essential

Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	8-60W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [CCT de 6,500 K]
Ángulo de haz (nom.)	130 °
Flujo lumínico (nom.)	800 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100.00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W

Corriente de lámpara (nom.)	127 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	110-130 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	75 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Datos técnicos de la luz	
Acabado de la lámpara	Mate


Datos de producto	
Código de producto completo	871869676005502
Nombre de producto del pedido	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX

Lámparas LED Essential

EAN/UPC - Producto	8718696760055
Código de pedido	929002046311
Local Code	111880
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6

N.º de material (12NC)	929002046311
Peso neto (pieza)	0.050 kg


Plano de dimensiones

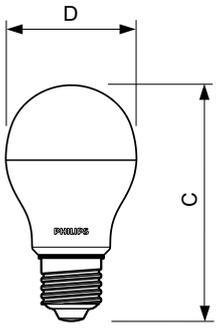


A55 110-130V 8-60W 800lm 6500K E27 ND

Product	D	C
Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX	58 mm	104 mm


Datos fotométricos



LEDbulb 60W E27 A19 865 FR

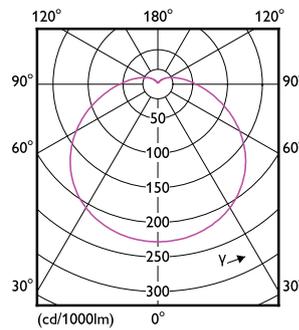



LEDbulb 40,60,75,100W E27 A19 FR

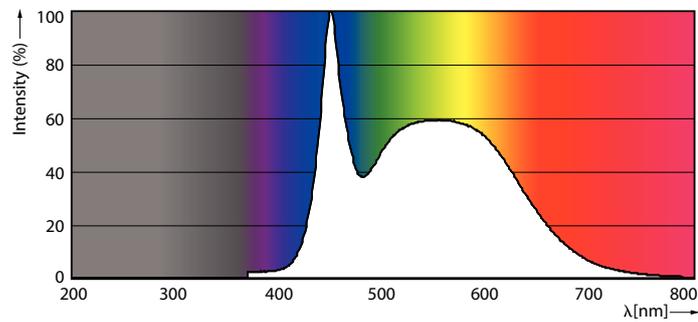

LEDbulb E27 A19 865 FR

Lámparas LED Essential

Lifetime

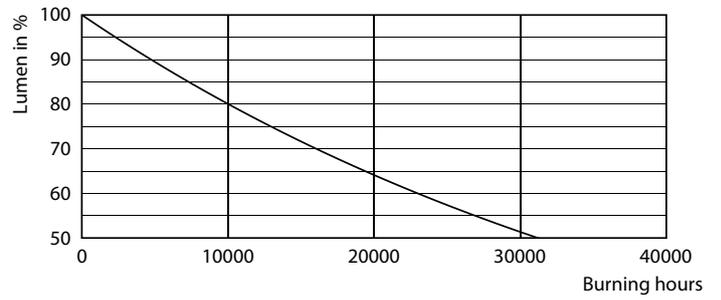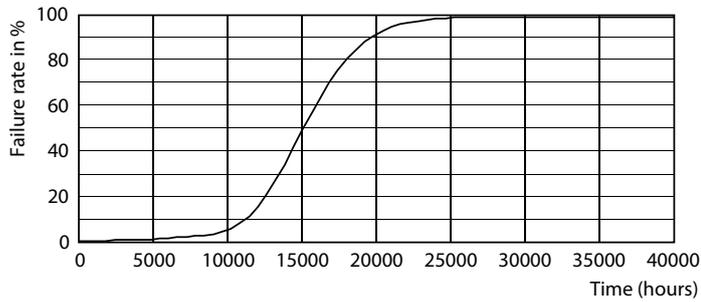

15K LED

15K LMP

