

14FLCLED03MVBTCW

RUBIDEA III

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	14FLCLED03MVBTCW
Nombre (s):	RUBIDEA III
Aplicación:	Sobreponer Techo
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 14 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS



Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	14 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.14 A-0.06 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	1260 lm
Temperatura de color [K]:	2 700K - 6 500K
Color de luz:	CCT Tunable
Ángulo de apertura [°]:	140°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-10°/ 40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25000
Atenuable	SI
Garantía:	1 AÑO
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Controlable por aplicación Tecnolite Connect

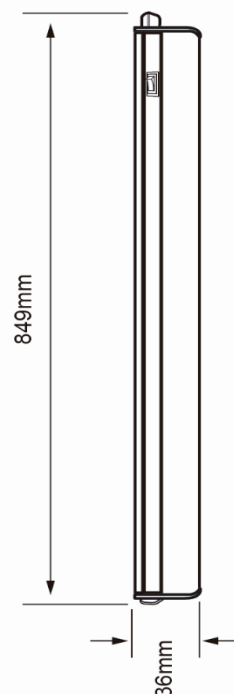

1 AÑO DE GARANTÍA

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México