

### PTLLED-005/30/N

#### SATELITE II

#### CARACTERÍSTICAS

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Modelo (s):                | PTLLED-005/30/N         |
| Nombre (s):                | SATELITE II             |
| Aplicación:                | Sobreponer LED en techo |
| Material de la carcasa:    | Aluminio                |
| Terminado:                 | Negro                   |
| Pantalla:                  | PC                      |
| Índice de Protección [IP]: | NA                      |
| Base (portalámpara):       | NA                      |
| Tipo de lámpara            | Integrado LED 25 W      |

#### PARAMETROS ELÉCTRICOS


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]:      | 100-240 V ~   |
| Consumo de potencia [W]:   | 25 W          |
| Frecuencia Nominal [Hz]:   | 50/60 Hz      |
| Consumo de Corriente [A]:  | 0.25 - 0.10 A |
| Factor de Potencia [f.p.]: | 0.9           |
| Flujo luminoso [lm]:       | 1 800 lm      |
| Temperatura de color [K]:  | 3 000 K       |
| Color de luz:              | Blanco cálido |
| Ángulo de apertura [°]:    | 120 °         |
| IRC:                       | 80            |
| Temperatura de Operación:  | -20 - 45 °C   |

#### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 40 000 h |
| Atenuable         | NA       |
| Garantía:         | 5 AÑOS   |
| Certificación:    | NOM-003  |

#### OBSERVACIONES:

Lada sin costo 01 800 777 LITE

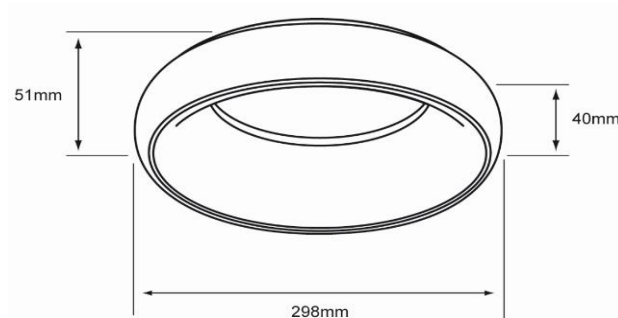

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037

REV 3 JUL-2018