

Hoja de datos del producto RXZE2S111M

Características



Principal

Gama de producto	Zelio Relay
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 3 C/O contacto
Forma del pin	Plano
Nombre corto del dispositivo	RXZ
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

[Ith] Corriente térmica convencional	5 A con puente de bus 10 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	< 250 V
Tightening torque ((*))	< 1 N.m para M3 tornillos
Modo de fijación	Por tornillo - tipo de cable: panel) Enganchable - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm)
Marcado	CE
Anchura	27 mm
Peso del producto	0,066 kg
Grupo de producto	RXM_3_C/O_CON_SEP_FLAT
Código de compatibilidad	RXZ

Entorno

Conexiones - terminales	Conector, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible con terminal Conector, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible con terminal Conector, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal Conector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	UL Lloyd's CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí

Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto RXZE2S111M

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

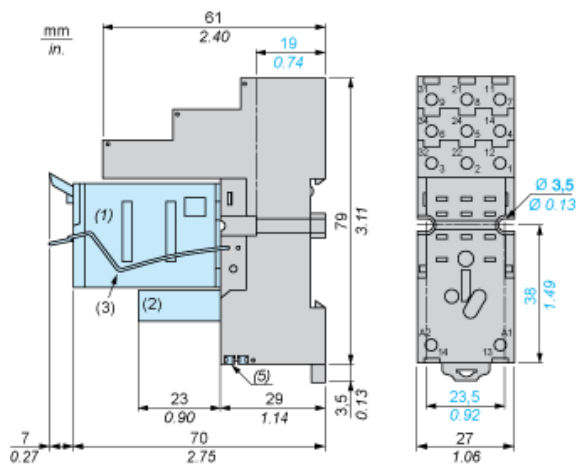


- (1) Relés
- (2) Módulo de protección
- (3) Abrazadera de mantenimiento
- (4) 2 orificios alargados de 3,5 x 6,5 mm de diámetro / 0,13 x 0,25 pulg. de diámetro
- (5) 2 puentes del bus

Hoja de datos del producto RXZE2S111M

Conexiones y esquema


Diagrama de cableado



Las referencias en azul corresponden al marcado Nema.

Montaje de puentes del bus en conectores con contactos independientes

Ejemplo de montaje de puentes del bus RXZS2 en conectores (vista desde abajo)

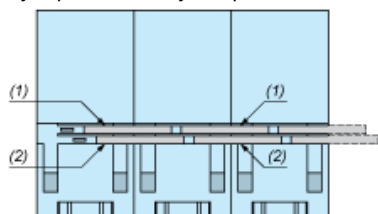

- (1) 2 puentes del bus (polaridad A2)
- (2) 2 puentes del bus (polaridad A1)