

Hoja de datos del producto XVBC21

Características



Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de producto o componente	Unidad de base con cubierta
Nombre de componente	XVBC
Material	Poliamida reforzada con vidrio, estado 1 unidad base Policarbonato, estado 1 unid. cobert.

Complementario

Modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Diámetro de montaje	70 mm
Destino del producto	Baterías sin unidad de tubo de descarga flash
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector para standard input
Entrada de cable	Entrada inferior
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Descripción terminales iso n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Peso del producto	0,19 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CCC UL 508 GOST CSA C22-2 No 14
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección nema	NEMA 4X acorde a UL 508 - tipo de cable: interior)

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Hoja de datos del producto XVBC21

Esquemas de dimensiones

Balizas luminosas sin unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

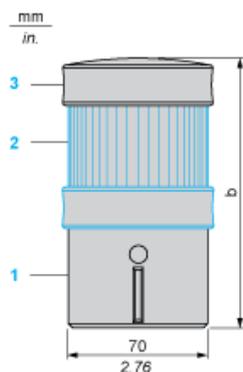

- (1) Unidad base
- (2) Unidad de señalización luminosa o audible XVBC***, se debe pedir por separado
- (3) Cubierta (suministrada con la unidad base)


Número de unidades de señalización luminosa o audible (no "flash")	b en mm	b en pulgadas
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Hoja de datos del producto XVBC21

Montaje y aislamiento

Unidad base para balizas luminosas

Orificio del panel para fijación directa



Hoja de datos del producto XVBC21

Conexiones y esquema

Baliza luminosa

Diagrama de cableado

