

Tomacorriente para carga vehicular


1260



Tomacorriente diseñado específicamente para la carga de vehículos eléctricos, preparado para soportar corrientes de carga altas de forma continua. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y con excelente conductividad eléctrica para un desempeño seguro y confiable. Incluye placa y llave Allen para su instalación.

Información para solicitar

Número en catálogo	Color	CB
1260	Negro	7441109022228

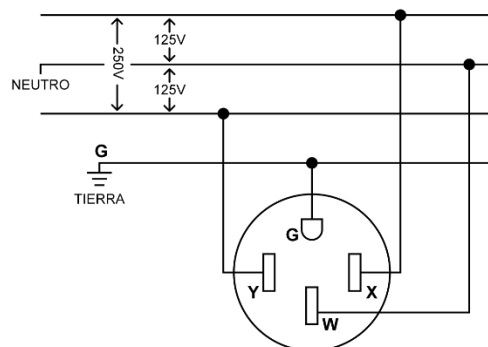

Información técnica

Características del producto

Tipo:	Tomacorriente de empotrar
Línea:	30 y 50 amperios
Grado:	Comercial
Dimensiones:	L: 115 x A: 115 x P: 56 mm
NEMA:	14-50R

Especificaciones medio ambientales

Inflamabilidad:	-
Temperatura de funcionamiento:	-

Especificaciones eléctricas

Tensión:	125 / 250V~ 60Hz
Amperaje:	50A
Potencia:	12500W
Configuración:	N/A

Especificaciones del material

Acabado:	Módulo: Mate-liso Placa: brillante-liso - rectificado
Materiales:	Cuerpo: poliamida Riel: hierro galvanizado Contactos: bronce Placa: acero inoxidable

Especificaciones mecánicas

Conexión:	Lateral Compatible con cable de cobre o aluminio Incluye placa y llave allen
Terminal:	Capacidad de terminal: #4 - #10 AWG Rango de torsión: 8.5 N.M. (75 in-lb) Identificador de terminal: X y Y (líneas), WHITE (neutro) y G (tierra) Tornillos: tipo allen

Normas y certificaciones

Certificaciones:	UL E511418
Garantía:	5 años

Información

Códigos:	Cabys: 4621206990100 Fabricante: DR50A-4H
Fecha de revisión:	27/07/2026
Versión:	V12025