



Toma de empotrar  
1258

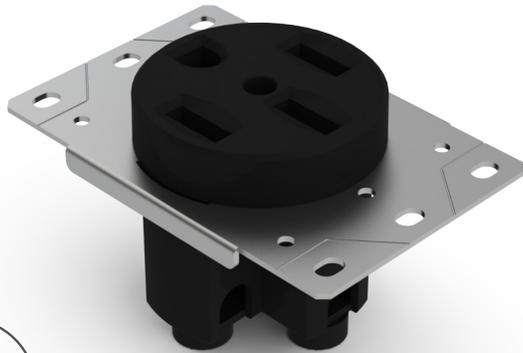


14-50R

## > Características Técnicas

- 50A 125/250V~
- Conexión 3 polos, 4 hilos
- Garantía 5 años
- Grado comercial
- Utilizar con cable #10 - #4 AWG de cobre o aluminio
- Tornillos con ranuras planas y Phillips de cabeza grande para un rápido cableado
- El tornillo de tierra se encuentra señalado de color verde
- Con ajuste para 1 o 2 gang

## > Diagrama de conexión

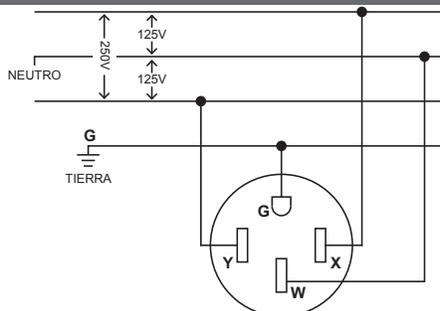


## > Características generales

- Riel de montaje más largo y amplio para alinear de la mejor manera posible a la superficie de la pared o panel
- Construcción del cuerpo de alta resistencia mecánica
- Diseño robusto y compacto, cubre las especificaciones de rendimiento del grado comercial
- Incluye guía de instalación

## > Características del material

- Material del cuerpo: Policarbonato LEXAN 241 con flamabilidad V2 según UL 94
- Material del riel: Hierro Galvanizado

## > Dimensiones

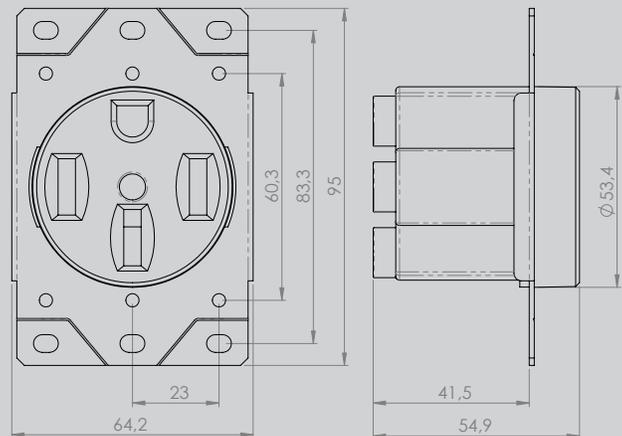

## > Pruebas y códigos que cumple

- Registro UL E325115
- Acorde a NEMA 14-50R

## > Información para solicitar del catálogo

- Color negro 1258