


Toma sencillo  
1877



## > Características Técnicas

- 20A 125V~ 60 Hz
- Conexión 2 polos, 3 hilos
- Garantía 5 años
- Grado comercial
- Cableado por tornillo (sólo cable de cobre)
- Tornillos con ranuras planas y Phillips
- Tornillo de tierra con cabeza hexagonal de fácil acceso
- El cableado permite cable #12 AWG o #14 AWG

## > Diagrama de conexión

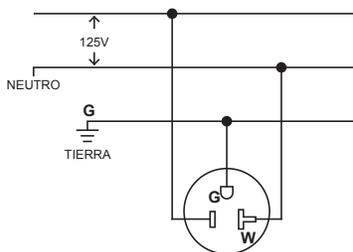


## > Características generales

- Diseño robusto y compacto, cubre las especificaciones de rendimiento del grado comercial
- Enchufe de excelente retención debido contactos de latón en línea
- Cubierta de plástico de alto impacto para servicio prolongado en usos residenciales y comerciales
- Riel de montaje más largo y amplio para alinear de la mejor manera posible a la superficie de la pared o panel

## > Características del material

- Material del riel: Hierro Galvanizado
- Material de la cubierta: Termoplástico
- Material del cuerpo: Termoplástico

## > Dimensiones

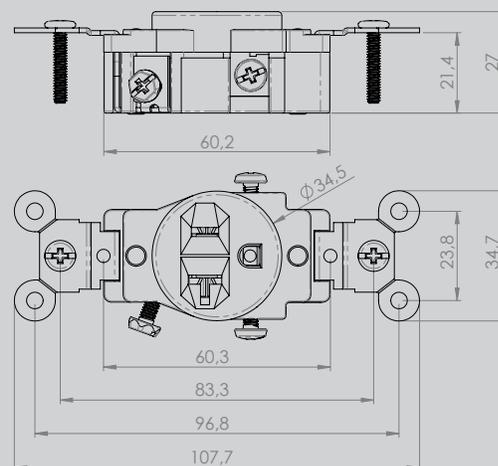

## > Pruebas y códigos que cumple

- Certificado NOM-ANCE 201501A00407
- NEMA 5-20R
- Registro UL E325115

## > Información para solicitar del catálogo

- Color Blanco 1877 W
- Color Marfil 1877 V