

## LED Panel

LED PANEL RD 18W DL 100-240V

P24338



Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado  
Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado  
Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación

### APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa  
Iluminación general residencial y comercial  
Zonas comunes



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	1170 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil	25000 h L70
Eficacia	65 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	Φ220x20 mm
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio + PC
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +50°C


### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	18 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.15 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.50
Distorsión armónica (THD)	
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

### DIMENSIONES

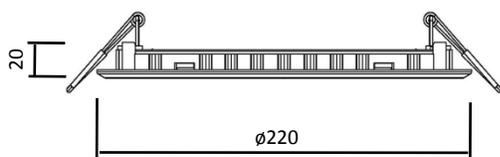

### FOTOMETRÍA

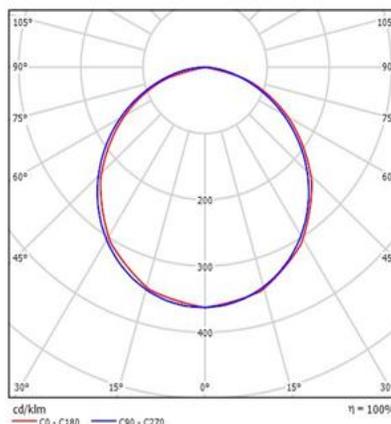

Los valores de Flujo Luminoso y Potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ± 10%.

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 10/18

Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.