

## 2311

20 A, 125 V, NEMA L5-20P, 2P, 3W, Enchufe con seguro, Resistencia ultra alta, grado industrial, Conexión a tierra - NEGRO-BLANCO




Código UPC : 078477800942

País de origen : United States

Cumple con los estándares de ROHS : Sí



Available Colors :



### Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

**Clasificación de potencia :** 1 CV

Especificaciones eléctricas

**Amperaje :** 20 A

**Aumento de temperatura :** Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

**Cable :** 3

**Conexión a tierra :** Conexión a tierra

**Interrupción de corriente :** Certificado para interrupción de corriente a máxima corriente nominal

**Polo :** 2

**Tensión dieléctrica :** Resiste 2000 V por UL498

**Voltaje :** 125 V

Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad :** clasificación HB o superior de UL94

**Temperatura de funcionamiento :** -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

**Abrazadera de cordones :** Nylon

**Color :** negro-blanco

**Cubierta trasera :** Termoplástico

**Hojas/contactos :** Latón sólido

**Inserto de abrazadera :** Nylon

**Material del cuerpo :** nylon de impacto modificado

**Módulo de cable :** Nylon

**Tornillos de montaje :** Acero recubierto en zinc

**Tornillos de terminal :** Latón

Especificaciones mecánicas

**ID del producto :** Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

**ID del terminal :** Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

**Rango de diámetro del cable :** 16-10 AWG

**Rango del cable :** .385 - .780

**Terminal de centro :** 18-10 AWG

Características del producto

**Color :** negro-blanco

**NEMA :** L5-20P

Normas y certificaciones

**ANSI :** C-73

**CSA C22.2 n.º 42 :** Archivo LR-406


**Clasificación de la especificación federal WC-596 de UL :** Archivo E13393

**Garantía :** Garantía de por vida

**NEMA :** WD-6

**NOM :** 057

**UL498 :** Archivo E13393

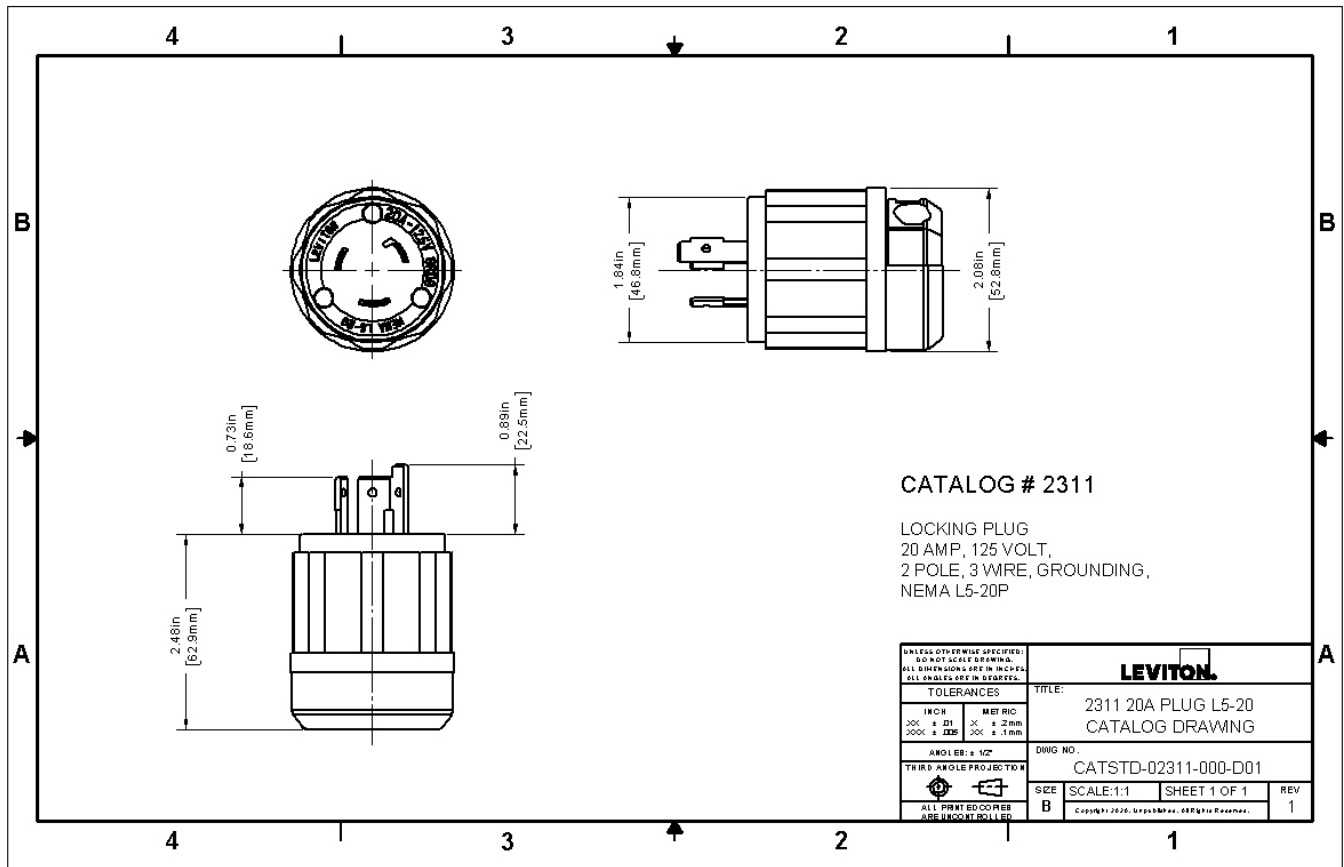

## SPECIFICATION SUBMITTAL

|             |                  |
|-------------|------------------|
| JOB NAME:   | CATALOG NUMBERS: |
|             |                  |
| JOB NUMBER: |                  |

### Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):  
+1-800-824-3005

### Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·  
FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

### Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-  
1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

### Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:  
[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

