

LEDVANCE FLOODLIGHT RGBW

50 W | 5 000 lm | RGBW + 5000 K

Luminaria de LED de uso exterior para sobreponer con control remoto.

- Difusor antirreflejante de vidrio templado
- Eficacia de hasta 100 lm/W
- 4 Escenas de efectos dinámicos predeterminados
- Hasta 12 cambios de color predeterminados (RGB + BLANCO)
- Control remoto infrarrojo con alcance de hasta 6 metros



APLICACIONES

- Fachadas
- Jardines
- Establecimientos
- Áreas recreativas



LEDVANCE FLOODLIGHT RGBW

50 W | 5 000 lm | RGB + 5 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	50 W
Equivalencia	500 W halógeno
Flujo Luminoso	5 000 lm (En luz blanca)
Temperatura de Color	5 000 K + RGB
Eficacia	100 lm/W
Tensión Nominal	110-240 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	Si (Por control remoto)
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	15 000 h (L70 B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<160%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	2 años
Protección contra Sobretensiones	1 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Vidrio templado

DISEÑO TÉCNICO (mm)



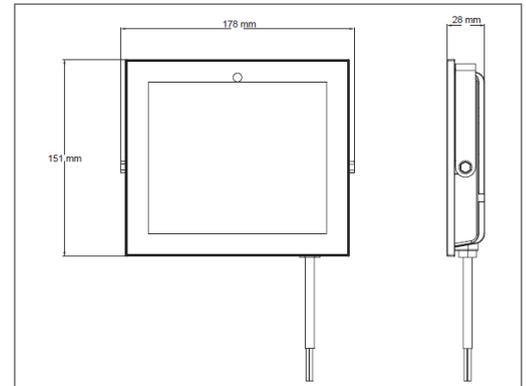



DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

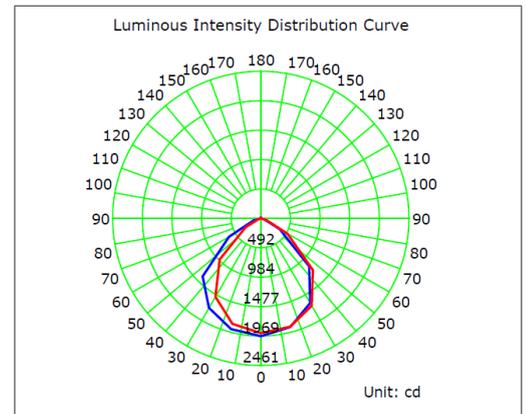

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

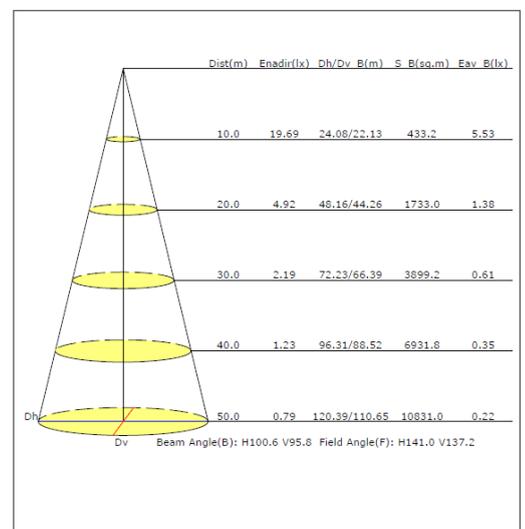

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

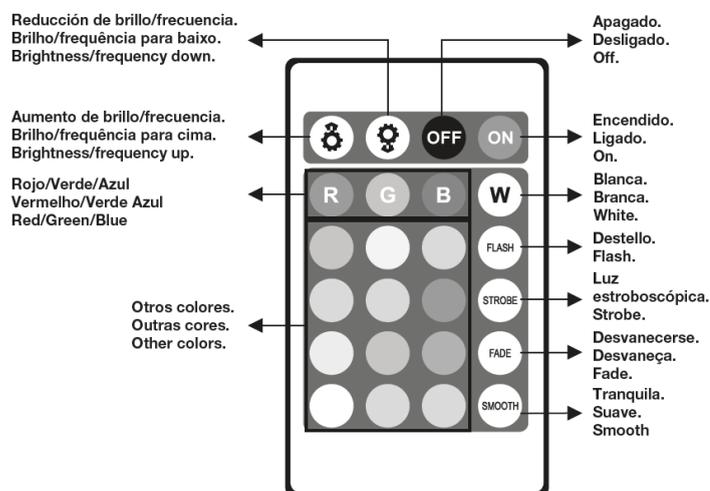

- Distancia Máxima del control: 5-6 m
- Al encender nuevamente el reflector mantendrá el último ajuste establecido

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
89555	LEDVANCE FLOODLIGHT RGBW RC 50W	8	475	4099854012938	183x40x170	562	4099854012945	335x200x190	5000

